



SDM天井(北陸地区限定品)

フェノバ天井下地をベースにした吸音タイプ


<http://www.sanyo-industries.co.jp/>

E-mail:tom-kuwayama@

sanyo-industries.co.jp

耐震天井の基準から外れた天井 耐震天井仕様の条件

- ①天井部が床より6m以上
- ②平面積が200㎡以上
- ③天井部重量が2kg~20kg以内(吊ボルトは重量に入れない)

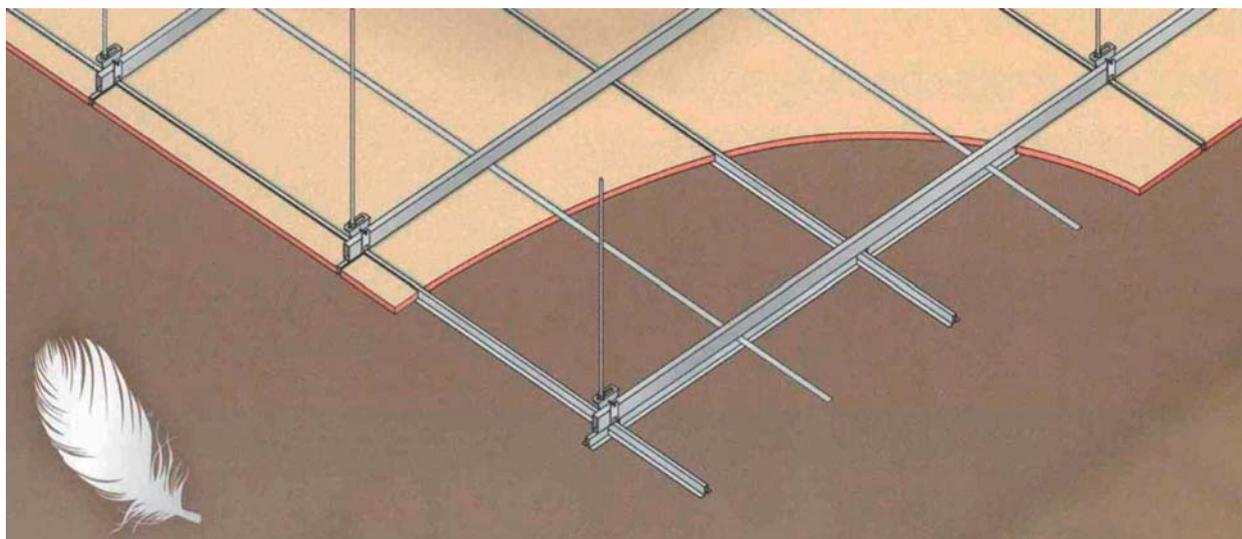

軽いから天井落下しにくい

特徴

- ①耐震天井基準を外れた**総重量2kg以下**のシステムを使用しています。
(詳細はフェノバ天井カタログをご覧ください。落下試験実施済)
- ②**跳ね上げ防止**及び**落下防止金具**を設置しています。
- ③表面仕上材は塩ビクロス材を使用しています。(意匠重視)
- ④仕上材はグラスウール(厚15mm/6.4kg)特注品を使用しています。(たわみ試験実施済)

注意点

- ①**照明器具等は単独下地**にて設置願います。
- ②仕上材は**不燃認定品では有りません**。(認定が必要な場合は御相談下さい)
- ③吊ボルト用下地は含みません。

標準仕様

- ①1グリッドは**910*910**です。
- ②ハットジョイナーはアルミ色です。(特注色対応可)