



次世代型耐火被覆材
巻き付け耐火被覆材

巻兵衛

ニチアス(株)ホームページ
<http://www.nichias.co.jp>
E-mail:murasawa-m@nichias.co.jp

巻兵衛 の3つの特徴

1. 環境対応
2. 安定した品質・施工性
3. トータルコストの優位性

1. 環境対応

- (作業環境) 養生不要、相番作業可能。
(廃材削減) 工場でのプレカット可能。
廃材の自社工場での広域再利用。
(発塵) リターンダクトに最適。


2. 安定した品質・施工性

- (耐火品質) 工場製品の為、厚み・密度の確保。
(長期安全性) 溶接ピン取付の為振動や変位に強い。

3. トータルコストの優位性

- ①施工面積の削減
 - ・箱貼り施工で、施工面積を20%削減。
- ②現場発生費用の削減
 - ・外部飛散養生費
 - ・現場清掃費
 - ・廃材処理費
- ③工程短縮
 - ・電気・設備・内装工事業者との相番作業可能。

〈製品構成図〉

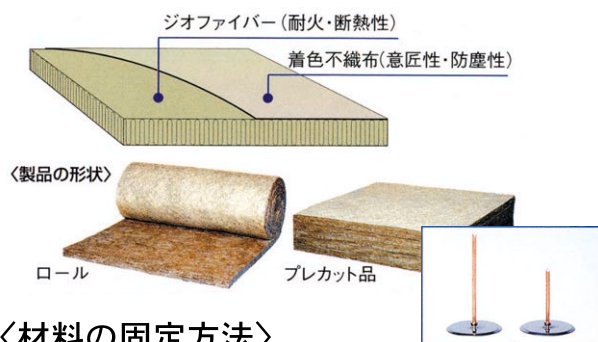

〈材料の固定方法〉

- ・材料を所定の位置にあわせて固定ピンを突き刺し100vスタッド溶接し鉄骨に巻き付けます


東京・六本木ヒルズ



大阪証券取引所



東京大学工学部総合研究棟(駒場)

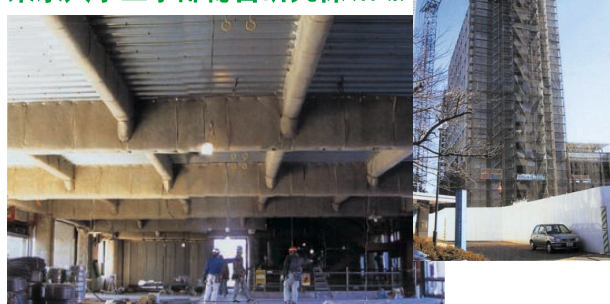

■仕様・参考価格 ・施工数量は糸面積と致します。 (箱型施工が標準)	部位	耐火時間	厚み(mm)	単価(円/㎡)	・デッキ小間詰め 1,200円/m ・折版小間詰め 1,800円/m
	柱・梁	1時間	20	3,500	
	柱・梁	2時間	40	4,400	
	外壁	30分	70	7,800	
		1時間			