



TOTO

ハイドロテクトカラーコートECO-SP



ハイドロテクト専用サイト

<http://www.hydrotect.jp>

E-mail: mitsunori.odaka@jp.toto.com

よりご提案しやすい耐候性と価格の外壁用光触媒塗料が誕生！

ハイドロテクトカラーコート

ECO-EXの光触媒性能はそのままに、施工性アップ




■自然の力で建物外観の美観を維持。 ～セルフクリーニング（防汚）効果

ハイドロテクトの光触媒作用で太陽光（紫外線）が汚れを分解し、汚れの付着力を弱めます。そして雨が汚れの下に入り込み、汚れを洗い流し、建物のキレイを保ちます。



<キレイの差がはっきり>



他社弾性塗料(アクリル系)


ECO-SP

〔試験条件〕 期間：塗装後4ヶ月、 場所：三重県名張市

■塗るだけで環境貢献、建物周辺の空気をキレイに。 ～空気浄化効果

酸性雨や光化学スモッグの原因ともなる大気汚染物質（NOx）をハイドロテクトの力で除去し、空気をキレイにします。
また、製品の製造から廃棄までのライフサイクル全体でも環境負荷を軽減できる環境貢献塗料です。

※ECO-SPの空気浄化効果はテニスコート約4面分（約1,000㎡）の緑地と同じ空気浄化能力を発揮します。
※出典・算出根拠はカタログ又はホームページをご参照ください。

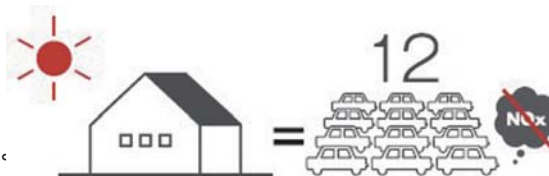

ハイドロテクトコートECO-SP

乗用車

戸建1軒分(約150㎡) 約12台分のNOxを除去

■より使いやすくなった光触媒

様々なシーンにあわせやすい耐候性（10～15年※）と、ECO-EXよりお求めやすい価格で、さらに多くのお客様にお選びいただけるようになりました。また、塗膜の弾性向上や中塗り1液化により施工性もアップしました。※当社促進耐候試験による

■標準色35色（5分艶）

ホワイトカラーを中心に人気色を揃えました。



信頼の証、
PIAJマーク

■光触媒製品の性能表示は、当社ホームページをご参照ください。

■仕様・参考価格

<コーティング対象基材>

コンクリート、モルタル、スレート、金属鋼板、無機質系建材（ALC、サイディング等）、アルミパネル、亜鉛メッキ鋼板、その他既存塗膜面

<材工設計価格> 4,200円/㎡(税抜)

※既存塗膜有り、テクスチャー塗り替えて300㎡以上の場合の材工設計価格です。（塗装仕様により価格は異なります。）