



Healthy ply Soft Impact 衝撃吸収フロア ヘルシープライ ソフトインパクト

中部フローリング(株)ホームページ
<http://www.e-flooring.co.jp/>
 E-mail murai@e-flooring.co.jp

幼稚園・保育園、小学校等、養護学校、高齢者施設等にお勧めです。



転倒時の衝撃を吸収する、 子供や高齢者に優しいフロア

建物内での転倒による頭部や腰部等にかかる衝撃を軽減し、不慮の事故発生を減少させます。コンクリートスラブへ直接仕上げ材を施工する工法が一般的に採用されていますが、近年、高齢者用施設や幼児用施設が多く計画され新しい価値観や設計思想から、バリアフリーから次の段階に入り”建築の安全性”が問われはじめています。





身近な所に危険が潜む。

「ヘルシープライ ソフトインパクト」の特徴

- **3^{mm}の挽板**：表層は耐久性、伸縮、耐割れ等の安定度の高い無垢ノコ挽き板3^{mm}を使用した12^{mm}のフローリング本体に、物件コンセプトにあわせた、衝撃吸収性能を設定。標準単板樹種はカバ、ナラになります。
- **ハード、ライト、ソフトの3種類**：衝撃吸収性能があがると、価格上昇・耐久性低下の傾向があり、性能だけを求めず物件コンセプトに合わせて3種類の仕様から製品を選んで頂けます。
- **表層の耐久性・メンテナンス性が高い**：表層はカバ材無垢ノコ挽き板3^{mm}単板仕様で、表層サンダー掛け改修工事も対応可能。他製品で使用されている2^{mm}のロータリー単板やシート材と差別化しています。
- **フローリング本体部に12^{mm}の複合1種タイプ**：フローリング本体に掛るストレスが大きい為、耐久性を考慮し、他社製品では本体厚さ9~10^{mm}の製品が多い中で12^{mm}の厚さに拘っています。
- **特別形状のサネ採用**：車椅子以上の重量物の移動も予想され、フローリングジョイント部の破損を最小限に防ぐ為、特別形状の実を採用しています。
- **JAS対応**：ヘルシープライ ソフトインパクトの「ハードタイプ」、「ライトタイプ」は公官庁物件では必須のJASに対応しています。NON JAS品が多い中で拘って作っています。
- **SSK塗装(JAS磨耗試験：2,000回以上)も受注生産**：塗装仕上げに関しては、物件使用条件に合わせ、超高耐摩耗性能の対応もできます。

「ヘルシープライ ソフトインパクト」の衝撃吸収性能

転倒時の安全性に関して、体育館床における「床の硬さ試験」のJIS A 6519の人間頭部をモデル化した床硬さ測定装置で測定します。この試験方法での測定値をG値といいます。

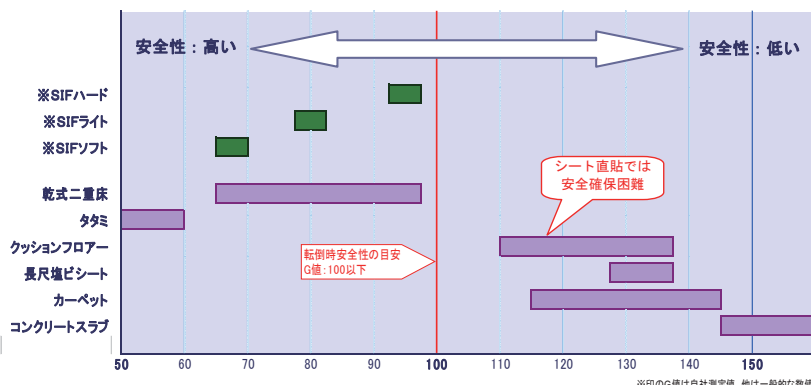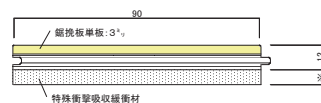

商品基本仕様	サイズ 巾:90mm×長さ:909mm(厚さは別記参照)
	単板 挽板3mm(カバ、ナラ等)
	標準塗装 UVセラミック塗装
	その他 JAS品(ソフトタイプはNON JAS)
※他の仕上樹種やサイズ・仕様についてもご相談下さい。	
●ハード	耐久性と価格を優先した仕様(総厚:15mm) ※一般的な複合1種フローリングの延長線上で気軽にご使用できます。
●ライト	基本仕様(総厚:17mm)
●ソフト	衝撃吸収性能優先仕様(総厚20mm)
※オプション	SSK塗装 JAS磨耗試験:2,000回以上の超高耐摩耗性能 学校等の使用頻度の高い場所、土足使用の場所 適音タイプ

中部フローリング株式会社
 金沢営業所

〒452-0824 名古屋市西区こも原町182
 TEL.052-503-1626 URL <http://www.e-flooring.co.jp>
 〒920-0364 石川県金沢市松島2-73
 TEL.076-269-3435 FAX.076-269-3439