



ビニル床シート(発泡層のないもの) Sheet Vinyl Flooring / TOUGH ZONE

NEW
色改訂

タフゾーン



工場内リサイクル

VOC対策品

長寿命化商品



2mm全層有効層の長寿命型シート「タフゾーン」がノーワックスビニル床シートとなってリニューアル。18色の豊富な色構成、硬さを改善して施工性が向上しました。

価格・規格

 価格: **4,300円/m²**

 (材工共 7,826円/m²)

寸法: 2.0mm(厚さ)×1,820mm(幅)×9m

製品分類: 長尺シート

材質区分: 複層ビニル床シートFS

素材分類: 塩ビ

梱包: 9m/巻

重量: 48.6kg

※記載されている価格には工事費、消費税は含んでおりません。

特 性
【特長】

※2mm厚全てが均質のため非常に高い耐摩耗性があります。

貼り替えまでのサイクルが長い学校の廊下、公共施設などの歩行者が非常に多い部位、歩行者がターンするために磨耗が多い階段廻りなどに安心してご使用いただけます。

※シックハウス、シックスクール対策に有効なVOC対策品です。

※特殊構造により高い耐動荷重性があります。

merit 1 | 長期にわたる美観維持
防汚性

特殊UVコーティングによるノーワックスメンテナンス対応。

長期にわたる美観維持を実現します。

merit 2 | 全厚有効層による長寿命
耐摩耗性

タフゾーンは、全厚有効層のため、一般ビニル床シートよりも非常に高い耐久性を持っています。貼り替えまでのサイクルが長い学校の廊下、公共施設などの歩行者が非常に多い部位に安心してご使用いただける床材です。

耐動荷重性

学校では各教材の搬入など、病院ではストレッチャーや車イスなど、キャスターを介した荷重が床に負担をかけますが、タフゾーンは耐動荷重性においても、すぐれた性能を有しています。

merit 3 | 施工性が大幅に向上 —安心の国内製—

海外製単層シートの床材に比較し、柔軟で巻き上げなどの施工しやすい性質を持っています。また、国内自社製品ですので短納期対応が可能です。

【工事時のお願い】

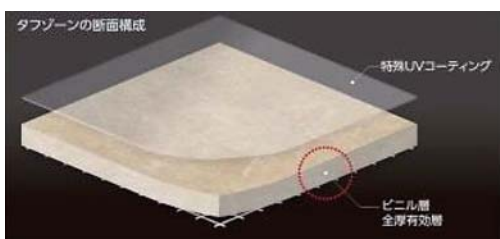
タフゾーンをきれいに施工するためには、施工環境を整えることが重要です。特に気温が低くなる冬季には、床材が硬くなるため、一般のビニル床シートの施工に比べ手間を要しますのでご配慮をお願いいたします。 継ぎ目は専用溶接棒で熱溶接して下さい。

※重量物の移動が想定される部位では耐水工法用の接着剤を選定して下さい。

※施工環境・条件による接着剤使い分けの考え方は総合カタログをご参照下さい。

※ある種のゴム製品との接触によって、汚染されることがあるのでご注意下さい。詳しくは総合カタログをご参照下さい。

※このほか床材や工法の選定、床ご使用について留意事項がございます。事故の未然防止、軽減のため総合カタログを一度ご参照下さい。


カラーバリエーション
