



## スタイロスプレーフォームR

世界最大のウレタン原料メーカーであるダウケミカル社の技術を活用し、ダウ化工は日本でノンフロン硬質ウレタンフォームの販売を開始します。

### 〈特徴〉

1. 高い断熱性能
2. 防湿層不要
3. 躯体の連続断熱可能
4. 屋根部位の意匠性向上
5. 壁強度の剛性も向上
6. 環境への配慮


●屋根



●壁



●基礎

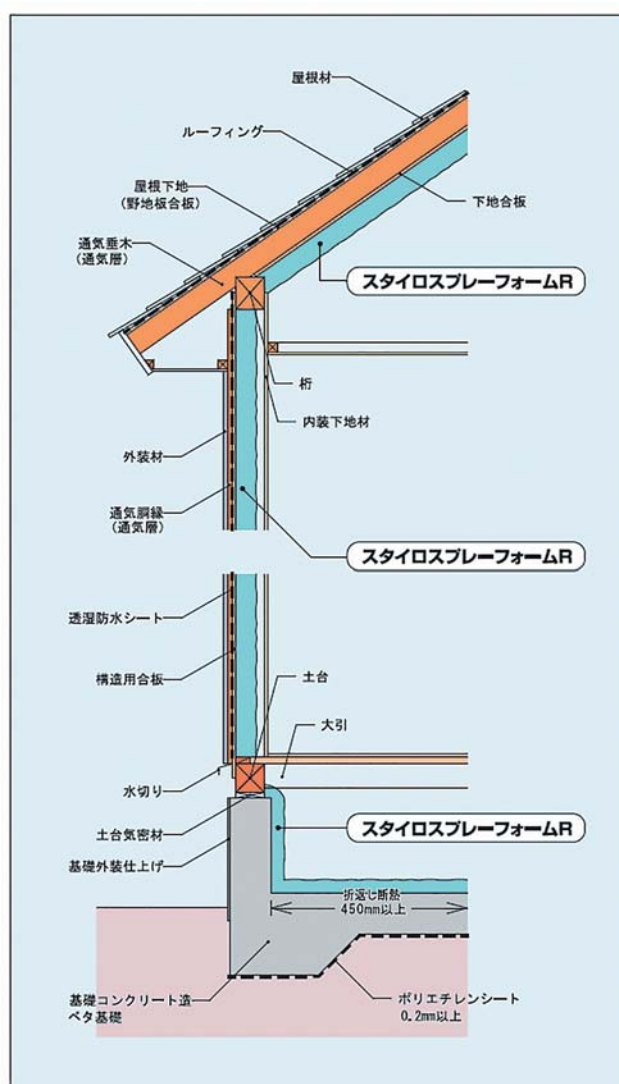

項目	試験法	単位	物性値	JIS規格
圧縮強さ	JIS A 9526	kPa	188	80以上
熱伝導率		W/(m·K)	0.022	0.026以下
接着強さ(合板)		kPa	96	80以上
透湿率		ng/(m·s·Pa)	4.3	9.0以下
燃焼性		sec.	60	120以内
		mm	14	60mm以下
備考	上記フォーム物性は、気温 20℃の条件下で合板に下吹き(5mm以下)を行った後、一層当たり 30mm 程度で 2 回吹きを行い約 60mm の厚みで吹き付けたフォームより試料を採取し測定した。 また、上記の値は、代表値であり保証値ではありません。			