



http://www.yoshino-gypsum.com
E-mail hokuriku@yoshino-gypsum.jp

外壁下地用耐力面材 木造軸組

タイガー EXボード



硬質せっこう板に、防水性、防カビ性を付加し、
外壁下地用耐力面材としての使用を可能にしました。

- 硬質:両面ボード用原紙張/せっこう板
- 不燃材料認定:NM-4127 ●厚さ:9.5mm
- 寸法・重量:910mm×3030mm(標準品)・26.2kg

特長

シンプルな防火構造

小屋裏、ユニットバス裏は
面材を省略可能

火に強い

不燃認定材料だから燃えない

優れた透湿抵抗

透湿抵抗は非常に低く、
壁内部の結露防止に有効

寸法安定性


寸法安定性に優れ、
面材のあばれが非常に小さく、
反りが生じにくい

優れた施工性

加工が容易で工期短縮

タイガーEXボードを用いた木造軸組外壁防火構造

吉野防火EX-Yシリーズ

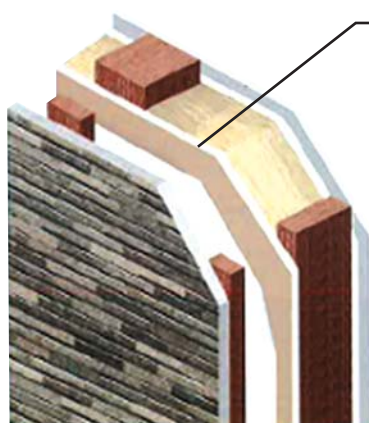

耐力壁

タイガーEXボード


■耐力性能

	壁倍率
木造軸組	2.3
認定番号	FRM-0534

※詳細は耐力壁の認定書、標準施工指図書をご確認ください。

タイガーEXボード用くぎ[NZ50]

NZ50くぎは当社でも販売
しておりますので
お問合せください。

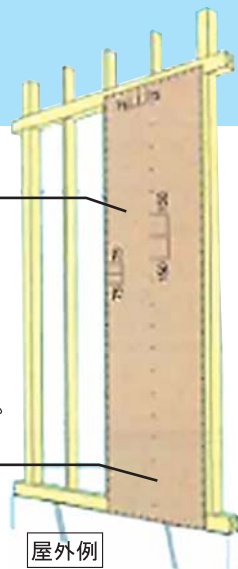

屋外例